

# Polipol 3542

Yüksek performans düğme poliesteri (savurma tipi)

### Ürün Açıklaması

Polipol 3542, çok temiz tipik mavimsi renkte, orta viskozitede, orta reaktivitede, santrifüjle kalıplama ile düğme dökümü için özel olarak tasarlanmış ekonomik bir ortoftalik esaslı doymamış poliestere reçinesidir.

### Öne Çıkan Özellikler

- Çok temiz / şeffaf ürünler
- Üretilen düğmelerde çok iyi darbe ve ısı dayanım özellikleri
- Renk ve mekanik özellikler partiler bazında kararlılık
- Sedefli renkler ve pigment pastalar ile uyum
- Ağır metal ve ftalat içermez.

### Sıvı Hal Özellikleri

Özellik	Değer	Birim	Test Metodu
Görünüm	Şeffaf	-	-
Renk	Tipik Mavi	-	-
Raf Ömrü*	6	ay	-
Yoğunluk	1,13	gr/cm <sup>3</sup>	ISO 1675

\*Lütfen depolama şartlarını okuyunuz.

### Sıvı Hal Spesifikasyonları

Özellik	Değer	Birim	Test Metodu
Viskozite <sup>1</sup>	800-900	cP	ISO 2555
Tiksotropi	N/A	-	-
Monomer Oranı	32-35	%	IT 012
Asit İndisi	24	mg KOH/g	ISO 2114
Jel Süresi <sup>2</sup>	4-6	dk	IT 004

#### Notlar

<sup>1</sup> Viskozite 23°C'de Brookfield DV3T Rheometer (spindle 4, 50 rpm) ile ölçülmüştür.

<sup>2</sup> Jel süresi 23 °C'de, 100 gr. reçineye 1 ml. Kobalt çözeltisi (% 1'lik Co.), 1 ml. Mek-p (Butanox M 60 - %9,9 aktif oksijen içerir) ile ölçülmüştür.

#### Müşteri Desteği

<http://www.poliya.com/tr/>

Firuzköy Bulvarı, No:46 Avcılar 34325

Istanbul, Turkey

T +90 (212) 509 31 90

F +90 (212) 509 31 94

#### Yasal Uyarı

Bu belgedeki bilgiler önceden bildirilmeksizin Poliya tarafından değiştirilebilir.

Bu belge bilgilendirme amaçlı olup;

Poliya, ürünlerinin herhangi bir kullanım alanına uygunluk, patent ihlali, teknik ve performans da dahil olmak ve bununla sınırlı olmamak üzere açık veya zımni hiçbir güvence veya garantide bulunmamaktadır.

Ürünlerin uygunluğu alıcı tarafından test edilmelidir. Poliya yazım hataları ve eksikliklerden sorumlu değildir.

Doküman Versiyon:

**R 01\_Polipol 3542-24.01.2019**

Sayfa 1

## Depolama ve Elleçleme Şartları

Reçine kapalı ortamda orijinal açılmamış ve zarar görmemiş ambalajında, kuru ortamda, 23°C sıcaklığın altında depolanmalıdır. Eğer reçine sıcaklığı 18°C'nin altına düşerse kullanmadan önce en az 18°C'ye ısıtılmalıdır. Alevlenir sıvıların depolama ve elleçlemesinde yerel ve ulusal yönetmeliklere uygunluktan emin olunmalıdır. Depolama sıcaklığına göre özelliklerde değişim gözlenebilir. Raf ömrü yüksek sıcaklıklarda düşmektedir.

Reçine stiren monomer içerdiğinden doğrudan güneş ışığına maruz kaldığında raf ömrü azalır. Karanlıkta ve %100 ışık geçirmez ambalajında depolayınız.

Yiyecek, içecek veya yiyecek maddeleri ile temasından kaçınınız. Statik elektrik oluşumuna karşı önlem alınız. Sadece iyi havalandırılmalı yerlerde kullanınız. Açık ısı, alev, kıvılcımdan uzak tutunuz. Göz, cilt, giysi ile temasından kaçınınız. Çevreye dökmeyiniz. Atığı yerel ve ulusal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz. Kullanım sırasında kişisel koruyucu ekipman kullanınız. Her zaman ambalaj kapağını kapalı tutunuz. Çalışma alanında yeterli havalandırma sağlayarak buhar ile teması önleyiniz. Boş ambalajı ürün ile aynı sınıflandırmaya tabidir.

Ürün Güvenlik Bilgi Formundaki uyarıları dikkate alınız.


Talebinize karşılık tablo(lar)da belirtilen iç test metodları (OT) hakkında bilgi sağlanabilir.

### ! Uyarı


Bu ürün, Kaliforniya eyaletinde kansere neden olduğu bilinen stirene maruz bırakabilir. Daha fazla bilgi için, [www.Prop65Warnings.ca.gov](http://www.Prop65Warnings.ca.gov) adresini ziyaret ediniz.

## Ambalajlar


### Grup A / Standart Ambalaj



18 kg  
Teneke  
23,5x23,5x35cm



230 kg  
Varil  
Ø58x88,5cm




1.100 kg  
IBC  
120,5x100,5x116,5cm

### Grup B / Yenilenmiş Ambalaj



230 kg  
Yenilenmiş Varil  
Ø58x88,5cm




1.100 kg  
Yenilenmiş IBC  
120,5x100,5x116,5cm




Yenilenmiş ambalajlar, standart dışı ambalaj olarak sınıflandırılmaktadır. Bu tür ambalajların siparişi öncesinde SVP F03 Standart Dışı Ambalaj formunun onayı gerekmektedir.


### Grup D / Standart Ambalaj



1.750 kg  
Paslanmaz Tank  
112x112x153cm

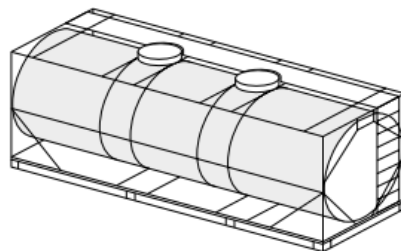

22.000 kg  
ISO Tank Konteyner  
2.45x6.10x2.60mt

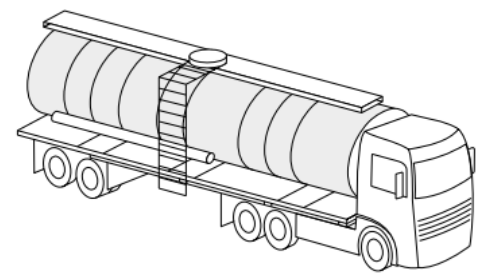

28.000 kg  
Dökme Tanker  
Çekici dahil 14.20mt



İsteğe bağlı  
Buhar ısıtma hatlı



İsteğe bağlı  
Uzun süreli kiralama



İsteğe bağlı  
Kış aylarında sıcak gönderim